



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Directia Regionala de Drumuri si Poduri BUCURESTI
B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, Bucuresti, O.P. 76, C.P. 87
Tel : 021/318.66.84; Fax: 021/318.67.04; e-mail: office@drdpb.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.370.220 lei




D.R.D.P. Bucuresti
Serviciul ILAC si BMS
Tel./fax: 0213186701
E-mail: poduridrdpb@yahoo.com

INDICATIV III D 33

Nr. 17/ 78201 / 04.05.2020

DIRECTOR GENERAL REGIONAL
SOMODE CATALIN

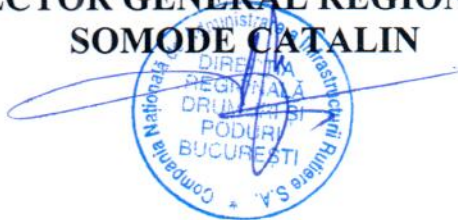

CAIET DE SARCINI

Varianta preliminara

PRIVIND ACHIZITIA UNUI CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI PRIVIND
OBIECTIVUL:

**"DEMONTARE HALA METALICA – 1 BUC (DN CB KM 52+500 – MAVIS) ; CU
RECUPERARE MATERIALE"**

Serviciul ILAC si BMS
Intocmit: Dide Catalin
Semnatura:

Sef Serviciul ILAC si BMS
Visan Angela
Semnatura:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie efectuarea de lucrări de demontare și transport pentru obiectivul :

" Demontare hala metalica – 1 buc (DN CB km 52+500 – MAVIS); cu recuperare materiale. "

Standarde și norme

Lucrările de demontare se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare, respectând **NP 55-88**

- Normativ cadru provizoriu privind demolarea/demontarea parțială sau totală a construcțiilor.

DESCRIEREA LUCRARILOR - CONDITII DE EXECUTIE

Prezentul caiet de sarcini reprezintă descrierea lucrărilor de demontare.

Ordinea de desfacere a lucrărilor va fi, în principiu, inversa operațiunilor de montaj.

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a proteja vecinătățile împotriva:


- prăbusirii de la înălțime a elementelor metalice
- transmisiei vibrației puternice sau a socului;
- degajări puternice de praf;

Execuția lucrărilor de demontare va fi condusă de către cadre tehnice cu experiență.

Înainte de începerea lucrărilor de demontare, întregul personal care ia parte la executarea lor, va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, asupra măsurilor specifice de protecția muncii și de prevenire a incendiilor decurgând din natura acestor operații și tehnicile care se aplică în vederea recuperării corespunzătoare a materialelor rezultate.

Lucrările de demontare/demolare constau în :

- *desfacere învelitoare din panouri de acoperis tip sandwich ;*
 - desfacere profil exterior de coama;
 - demontare parazapezi metalice;
 - demontarea profilelor de colț;
- *demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.*
- *demontarea profilelor de colț - colțar exterior la pereti;*
- *desfacere ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi;*
- *desfacere uși profil PVC;*
- *desfacere uși sectională industrială;*
- *demontare uși sectională exterioară;*
- *desfacere pereti din panouri tip sandwich prinse cu suruburi autofiletante ;*
- *demontare grinzi pline din oțel;*



- demontare stalpi din otel;
- demontare contravantuiri verticale si orizontale;
- demolarea elementelor de beton simplu si beton armat;
- desfiintarea instalatiilor aferente constructiei;
- curatarea/nivelarea amplasamentului constructiei;

Lucrările se vor executa strict în conformitate cu condițiile și prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

Santierul va fi imprejmuit temporar conform legislatiei in vigoare in vederea semnalizarii si securizarii punctului de lucru.

Se vor respecta Normele generale de protectia muncii legii 319/2006.

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA

Materialele recuperate rezultate vor fi inventariate/numerotate, transportate si depozitate astfel incat sa nu suferă deteriorari, pe raza DRDP Bucuresti.

CONDITII CERUTE PENTRU PRESTATOR

Prestatorul trebuie sa detina personal autorizat pentru lucrarile mai sus mentionate.

Se vor folosi numai materiale si echipamente de lucru autorizate in conformitate cu standardele in vigoare.

Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare.

Avand in vedere natura lucrarilor, nu se impune sa definim specificatii tehnice pentru persoane cu dizabilitati intrucat tipul de lucrari nu se achizitioneaza pentru persoane din aceasta categorie.

OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Executantul are obligatia de a executa cantitatile de lucrari de demontare/demolare, sortare, transport si depozitare prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.

Executantul este pe deplin responsabil pentru realizarea lucrarilor in conformitate cu graficul de executie al lucrarilor convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta operatiunilor si metodelor de lucru utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Propunerea tehnica va contine si graficul de executie al lucrarilor .

Masuri privind sanatatea si securitatea muncii :

Pe durata efectuarii lucrarilor, executantul are responsabilitatea asigurarii masurilor privind SSM.

- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca HG 1425/2006.
- HGR nr. 300/02.03.2006, cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
- Legea securitatii la incendiu.

Executantul va intocmi Proces Verbal de Receptie a lucrarilor la finalizarea acestora (unde va participa in mod obligatoriu si un delegat din partea DRDP Bucuresti).

Durata de executie a lucrărilor este de **1 luna calendaristica** de la data primirii ordinului de incepere sau de la o alta data ulterioara specificata in acesta.

Vizitarea amplasamentului este obligatorie pentru fiecare ofertant.

DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
- C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
- P 118/1983 Normativul de protectie la incendiu
- Legea 319/2006

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOATARE
POPESCU DAN DUMITRU